


Objet	Prolongement de la vie utile de l'huile	
Temps nécessaire	1 minute de préparation	10 minutes d'exécution
Période	Début de la journée de travail	Restaurants ouverts 24 h sur 24 : ???

## Icônes de danger



## Outillage et fournitures

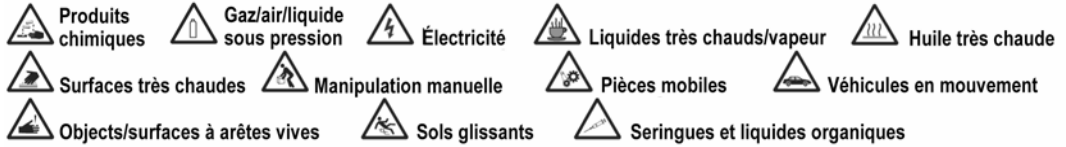

Les gants, filtrant



McFiltering Trousse

## Marche à suivre

- 1 Interrupteur en position de marche  
S'assurer que l'interrupteur principal est en position ON.

## ★ Conseil

Si le tampon de filtre n'a pas été remplacé, un rappel « CHANGE PAD » (repl. tampon) s'affiche. Appuyer sur le bouton n° 1 pour annuler le message ; celui-ci continuera toutefois à s'afficher toutes les 4 minutes jusqu'à ce que le tampon ait été remplacé.



- 2 Retirer le bac de vidange de filtre


Ouvrir la porte, relever la butée de bac de vidange et retirer celui-ci en se servant de sa poignée.

## ⚠ Surfaces très chaudes


Ce bac pourrait être très chaud! Utiliser un chiffon ou gant de protection pour ne pas risquer de se brûler.




- 3 Enlever le couvercle du bac de vidange de filtre  
Soulever le couvercle du bac de vidange pour l'enlever.



- 4 Retirer le panier à miettes  
Soulever le panier à miettes pour l'enlever du bac de vidange. Essuyer le panier pour enlever l'huile et les miettes. Le nettoyer avec de l'eau savonneuse puis le rincer soigneusement à l'eau très chaude.




- 5 Retirer la bague de retenue du tampon de filtre  
Retirer la bague de retenue du tampon de filtre et la laver soigneusement à l'eau savonneuse. La rincer soigneusement à l'eau très chaude.




suite ►

## Filter de maintien (suite)

- 6 Retirer le tampon de filtre du bac  
Retirer le tampon de filtre du bac et le jeter



- 7 Retirer le tamis inférieur  
Retirer le tamis inférieur du bac et le nettoyer soigneusement à l'eau savonneuse. Bien le rincer à l'eau très chaude.



- 8 Nettoyer le bac de vidange de filtre  
Essuyer le bac de vidange pour enlever l'huile et les miettes. Le nettoyer à l'eau savonneuse et bien le rincer à l'eau très chaude.



- 9 Remontage  
Remonter dans l'ordre inverse en plaçant d'abord le tamis inférieur dans le bac de filtre, puis le tampon, la bague de retenue et le ramasse-miettes.



### ★ Conseil

S'assurer que le bac de vidange, le tamis inférieur, le ramasse-miettes et la bague de retenue sont bien secs avant de placer le tampon de filtre dans le bac car l'eau le dissoudra.

- 10 Lubrifier les joints toriques  
Avant de repousser le bac de vidange de filtre en position, lubrifier les joints toriques du tube de filtre avec de l'huile froide.



- 11 Repousser le bac de vidange de filtre en place  
Repousser le bac de filtre sous la friteuse, en s'assurant que le tube de filtre est solidement raccordé et la butée du bac de vidange engagée.

