




CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open right door and slide JIB from shelf. Pull the cap from top and pour any remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.


NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.





REEMPLACEMENT DU BIDON EN BOÎTE

1. « JIB IS LOW » (niveau bidon bas) s'affiche et le témoin jaune s'allume ; remplacer le bidon.
2. Ouvrir la porte droite et faire glisser le bidon de la tablette. Enlever le bouchon et verser tout restant d'huile en quantités égales dans les bacs.
3. Préparer un nouveau bidon pour le raccorder au tube et introduire celui-ci dans le bidon. Faire ensuite glisser le nouveau bidon en position sous la friteuse.



REPLISSAGE DU BIDON EN BOÎTE SUR LES FRITEUSES À SYSTÈME À RÉSERVOIR

1. « JIB IS LOW » (niveau bidon bas) s'affiche et le témoin jaune s'allume ; remplacer le bidon.
2. Ouvrir la porte où se trouve le commutateur RTI.
3. Appuyer sans relâcher sur le côté ADD (ajout) du commutateur pour remplir le bidon.

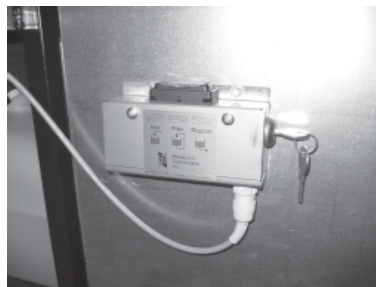

En cas de problème quelconque, se reporter au manuel ou contacter Henny Penny Corp.
au 1-800-417-8405 ou au 937-456-8405.

NOTICE
AVIS

Ces instructions sont censées être des recommandations, pas des instructions d'utilisation en bonne et due forme. Lire et veiller à bien comprendre l'ensemble du manuel d'utilisation accompagnant chaque appareil.

