








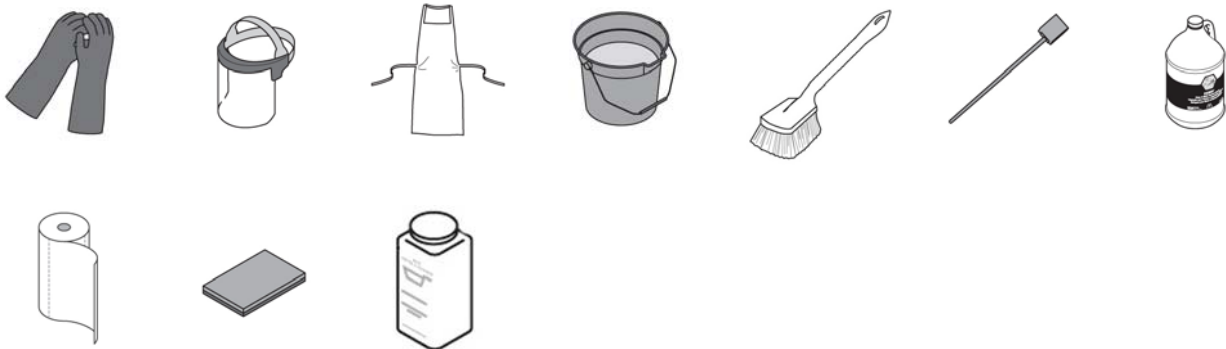


<b>Зачем</b>	Чтобы тщательно очистить ванну	
<b>Требуемое время</b>	5 минут на подготовку	1 час, 15 минут до полного завершения
<b>Время дня</b>	Конец рабочего дня	Для ресторанов с круглосуточным режимом работы:???
<b>Символы опасности</b>	 Химикаты  Электричество  Горячая жидкость/пар  Горячее масло  Горячая поверхность  Ручное манипулирование  Движущиеся части  Острая часть/поверхность  Скользкий пол	


## Инструменты и аксессуары



## Процедура

### 1 Наденьте средства защиты

Используйте все защитные аксессуары одобренные Макдональд'с, включая фартук, защиту для лица и перчатки.

 Горячее масло

**Горячее масло может стать причиной сильных ожогов**

### 2 Накройте соседнюю ванну, чтобы избежать попадания раствора для глубокой очистки в масло.

★ Подсказка

Во избежание попадания чистящего раствора в масло и на продукт не готовьте продукт в соседних ваннах во время процесса глубокой очистки.



### 3 Нажмите и держите кнопку TEMP и INFO

Одновременно нажмите кнопку TEMP и INFO, на экране высветится сообщение "LEVEL-1", а затем "ВПИШИТЕ ПРОДУКТ".



### 4 Введите пароль

Введите пароль 1, 2, 3, 4. на экране высветится сообщение "PRODUCT" и "SELECTN".



### 5 Нажмите кнопку ВНИЗ

Нажмите кнопку ВНИЗ два раза, и на экране высветится сообщение "DEEP CLEAN" (глубокая очистка). Нажмите кнопку ✓, и на экране высветится сообщение "DEEP CLN?" и "ДА НЕТ".



## Глубокая очистка ванны (продолжение)

### 6 Нажмите кнопку ✓

Нажмите кнопку ✓, и на экране высветится сообщение “OIL RMVD” (масло удалено?) и “ДА НЕТ”

#### ★ Подсказка

Если у аппарата разделенная ванна, на экране высветится “LEFT RGHT”. Нажмите кнопку ✓ для выбора левой ванны или кнопку X для выбора правой ванны.



### 7 Нажмите кнопку ✓

Если масло уже слито из ванны, нажмите кнопку ✓, и контроллер перейдет к шагу “Solution Added?” (моющий состав добавлен?).



### 8 Масло все еще в ванне

Если в ванне есть масло, нажмите кнопку X, и на экране высветится сообщение “IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” – устройство для утилизации масла на месте? (для систем с емкостью для масла) или “CHK PAN” – проверьте поддон (для систем с централизованным маслоснабжением) и “ДА НЕТ”.



### 9 Сливаем

Если выбрано “НЕТ”, на экране высветится “INSERT DISPOSAL UNIT” – установите устройство для утилизации масла (для систем с емкостью для масла). После установки поддона/устройства для утилизации нажмите кнопку ✓ для подтверждения ДА, и на экране высветится сообщение “СЛИВАЕМ” и масло сольется из ванны. Для аппаратов с центральной системой маслоснабжения теперь можно нажать кнопку DISPOSE на выключателе RTI, чтобы слить масло из поддона.



### 10 Ванна очищена

Теперь на экране высветится “КОТЕЛ ПУСТОЙ” и “ДА НЕТ”. Если котел пустой нажмите кнопку ✓, и на экране высветится “ПОМЫЛ” и “ДА НЕТ”. Нажмите кнопку ✓, и сливной клапан закроется.



### 11 Моющий состав добавлен

На экране высветивается “SOLUTION ADDED?” – моющий состав добавлен? и “ДА НЕТ”. Налейте специальный моющий раствор (McD Heavy-Duty Degreaser Solution) в ванну, и наполните до уровня на 25 мм выше верхнего индикатора уровня масла. Затем нажмите кнопку ✓, и на экране высветится “START CLEAN” (начать очистку) и “ДА НЕТ”



#### ★ Подсказка

Во время процесса очистки по мере необходимости добавляйте воду для поддержания моющего раствора на уровне на 25 мм выше верхнего индикатора уровня масла.

## 12 Очистка

Нажмите кнопку  $\checkmark$ , на экране высветится “CLEANING” (очистка), и включится таймер обратного отсчета. В течение одного часа температура в ванне будет поддерживаться на уровне 91°C (195°F).

### ★ Подсказка

Нажмите кнопку X, чтобы остановить цикл очистки.

Следуйте инструкциям по очистке от Макдольд'с, и через час прозвучит сигнал и на экране высветится сообщение “CLEAN DONE” (очистка завершена).

Нажмите кнопку  $\checkmark$ , и на экране высветится сообщение “REMOVE SOLUTION FROM VAT” (удалите моющее средство из ванны).



## 13 Достаньте все содержимое поддона

Достаньте все содержимое поддона и отнесите на мойку для очистки. Установите пустой обратно поддон под фритюрницу.




## 14 Пустой котел

Используя 2-х литровую емкость, перелейте чистящий раствор из жарочной емкости в жаропрочное ведро для последующей утилизации. Весь оставшийся раствор в жарочной емкости можно слить в поддон для дальнейшей утилизации, см. шаг 16 ниже. Затем на экране высветится “КОТЕЛ ПУСТОЙ” “ДА НЕТ”.



Горячая жидкость/пар

**Горячий раствор может стать причиной сильных ожогов, наденьте перчатки и защитные средства.**



## 15 Очистка ванны

После завершения слива чистящего раствора нажмите кнопку  $\checkmark$ , и на экране высветится “ПОЧИСТИЛ” “ДА НЕТ”. При необходимости используйте щетку для очистки нагревательных элементов и губку для очистки жарочной емкости.

### ★ Подсказка

При необходимости поднятия нагревательных элементов используйте специальное приспособление.

### ⚠ Опасность для оборудования

Не скоблите нагревательные элементы и не используйте губку при мытье нагревательных элементов. Иначе на поверхности нагревательных элементах появляются царапины, из-за чего к ним прилипает и горит панировка. Не используйте металлическую щетку, абразивные чистящие средства и моющие/дезинфицирующие средства, содержащие хлор, бром, йод или аммиачные составы. Эти составы разрушают нерж. сталь, тем самым, сокращая срок службы аппарата.



## 16 Ополосните ванну 3 раза

После завершения очистки ванны нажмите кнопку  $\checkmark$ , и на экране высветится “RINSE VAT” (ополоснуть ванну), откроется слив. Налейте и ополосните ванну чистой водой, дайте воде стечь в поддон. Ополосните ванну как минимум 3 раза, но будьте осторожны и следите, чтобы поддон не переполнился. На экране высвечивается “RINSE COMPLETE” (ополаскивание завершено) “ДА НЕТ”.



## 17 Вылейте содержимое поддона

Выдвиньте поддон из-под фритюрницы и, используя 2-х литровую емкость, перелейте чистящий раствор из поддона в жаропрочное ведро для последующей утилизации



## 18 Высушите ванну

После завершения ополаскивания нажмите кнопку  $\checkmark$ , и на экране высветится сообщение “VAT DRY” “YES NO” (ванна сухая?). Тщательно протрите ванну сухим полотенцем и затем нажмите кнопку  $\checkmark$ .



## Глубокая очистка ванны (продолжение)

- 19 Залейте масло вручную** (для аппаратов с центральной системой маслоснабжения перейдите к шагу 20)  
На экране высветится сообщение “MANUAL FILL POT” (ручной залив), а затем “VAT FULL” (ванна заполнена?) “ДА НЕТ”.  
Залейте масло до нижнего индикатора уровня, находящегося на задней стенке, и нажмите кнопку ✓.



- 20 Залив из системы**  
Нажмите кнопку ✓, слив закроется и на экране высветится сообщение “ЗАЛИВ ИЗ СИСТЕМЫ?”, “ДА НЕТ”.



- 21 Нажмите и держите кнопку ✓**  
Нажмите и удерживайте кнопку ✓, пока уровень холодного масла не достигнет нижнего индикатора



- 22 Ванна заполнена**  
Нажмите кнопку X, и на экране высветится сообщение “VAT FULL” “ДА НЕТ”. Если ванна заполнена, то нажмите кнопку ✓, и контроллер вернется к обычному режиму работы. Если ванна не заполнена, нажмите кнопку X, и контроллер вернется к предыдущему шагу.

